



# Montage Vilt

Dikte: 9 mm


Gefeliciteerd met je nieuwe wandbekleding!  
Met deze handleiding monteer je jouw PET viltwand  
eenvoudig zelf.

## Benodigdheden

- Stanley mes
- Rolmaat
- Potlood
- Winkelhaak
- High Tack kit
- Waterpas
- Evt. decoupeerzaag
- Evt. gatenboor
- Evt. fijngetande cirkelzaag

*Tip van XXL Direct:  
Combineer jouw wandbekleding  
met een van onze PVC-klikvloeren  
voor een extra stijlvol effect,  
zonder gedoe!*

# Vilt wandpaneel monteren

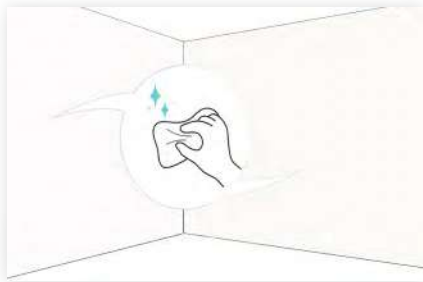

## STAP 1 Voorbereiding


Een goed begin is het halve werk. Doe eerst het volgende: Leg alle benodigheden klaar. Zorg dat de wand(en) vlak, droog, stof- en vetvrij zijn. Zorg er ook voor dat je handen en je werkplek schoon zijn. Vlekken in vilt kunnen moeilijk te verwijderen zijn.

Heb je effen PET-vilt panelen? Check dan de sticker op de achterzijde, voordat je de lijm aanbrengt, zodat je altijd de mooiste kant zichtbaar hebt. Heb je een wandpaneel met patroon? Controleer vóórdat je het paneel gaat lijmen of het patroon perfect aansluit op het vorige paneel.



## STAP 2 Aftekenen


PET-vilt is stevig en compact materiaal. Meet de muur nauwkeurig op en teken je snijlijnen op het vilt af. Gebruik een waterpas om een perfect verticale lijn op de muur te tekenen. Dit is je referentiepunt. Als je eerste paneel waterpas staat, volgt de rest vanzelf en voorkom je dat je wand aan het einde 'scheef' wegliep.

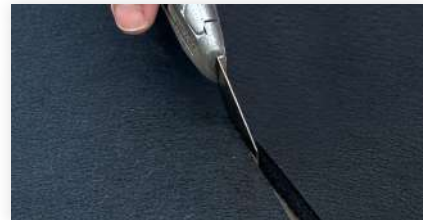

## STAP 3 Op maat snijden of zagen

PET-vilt is gemakkelijk te bewerken. Gebruik een scherp stanleymes of decourpeerzaag i.c.m. een metalen liniaal of waterpas voor een kaarsrechte snede.

**Uitsparingen:** Meet de positie van je stopcontact nauwkeurig uit op het paneel. Snijd de vorm uit het vilt of gebruik een gatenboor. Omdat PET-vilt stevig is, kun je heel secuur snijden of zagen, zodat de afdekraam van je stopcontact er later precies in valt.

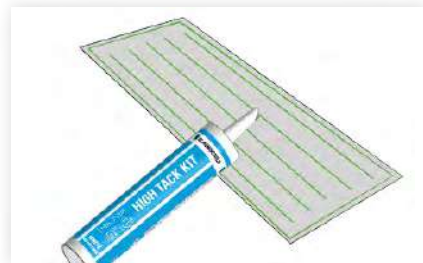

## STAP 4 Lijmen

Gebruik een goede High Tack kit. Breng de kit rondom het paneel aan, blijf ca. 2 cm van de rand weg. Maak daarna banen binnen het rechthoek om de 20 centimeter. Druk het paneel stevig tegen de wand.

Wanneer je het tweede of volgende paneel monteert, schuif deze dan ook strak tegen het eerste paneel aan zodat er een minimale naad te zien is. Druk vervolgens het paneel vanuit het midden naar de rand toe stevig aan. Zitten de panelen op hun plek? Klop ze dan nog even aan met je vuist om te zorgen dat de lijm overal goed pakt.



## STAP 5 Onderhoud

PET-vilt is onderhoudsvriendelijk en trekt nauwelijks vuil aan.

**Stofvrij houden:** Haal simpelweg af en toe de stofzuiger (met een zachte borstelkop) over de panelen.

**Vlekken:** Heb je toch een vlek? Dep deze direct weg met een vochtige doek. Gebruik eventueel een beetje milde zeep, maar vermijd schrobben; hiermee kun je de structuur van de geperste vezels beschadigen. Laat het daarna gewoon aan de lucht drogen.

**Vocht:** Hoewel PET-vilt redelijk vochtbestendig is, mag het niet langdurig nat blijven. Het is niet geschikt voor vochtige ruimtes zoals badkamers.

Heb je vragen? Neem dan contact met ons op, we helpen je graag!

☎ 088 190 12 00

✉ klantenservice@xxldirect.nl

💬 www.xxldirect.nl

**XXL  
DIRECT**